



→ Ósmosis inversa, sistema de flujo directo.

OSMONATURE RK 3.0

DESCRIPCIÓN

Sistema de ósmosis inversa.
Flujo directo.
Sin necesidad de depósito.
Mantenimiento de bajo coste.
Filtros y membranas de larga duración.
Gran diseño y versatilidad.

ESPECIFICACIONES

PESO	10,7 kg
PRODUCCIÓN	2 / 2'5 lpm
TEMPERATURA (máx. - mín.)	38 °C - 5 °C
TDS ENTRADA (máx.)	1500 ppm
PRESIÓN (máx. - mín.)	4 bar - 1 bar (400kPa - 100kPa)
MEMBRANA	800 GPD
GRIFO	Grifo inteligente
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	36 Vdc
ADAPTADOR ELÉCTRICO EXTER.	230 Vac 50 / 60 Hz: 24 Vdc / 36 Vdc

CONEXIONES

ENTRADAS	3/8"
DESAGÜE	1/4"
GRIFO	1/4"

CONSUMIBLES ORIGINALES

Combi sedimentos + carbón block
Membrana 800 GPD



ANTIFOULING
PEARLS



FILTER
CONTROL



QUALITY
CONTROL



SOUND
WARNINGS



LED
STATUS



HIGH EFFICIENCY
RECOVERY



AQUASTOP
SYSTEM



SMART
FAUCET



ELECTRONIC
ADAPTER




VERSATILITY



ECOPACK



AUTO
FLUSHING

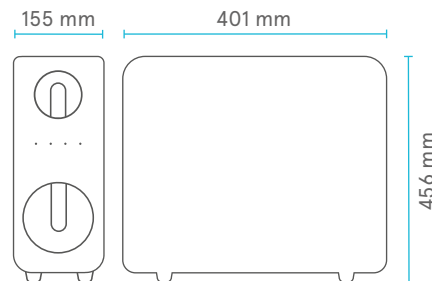

AguaPura



902 902 181

www.osmosis-inversa-domestica.com
www.aguapura.fadecen.com